

Інструкція з монтажу дерев'яних стінових панелей DecNord


Дякуємо за вибір стінових панелей DecNord. Правильне встановлення має вирішальне значення для забезпечення успішного та візуально привабливого результату.

Панелі DecNord, виготовлені з дерева, дещо змінюють свій розмір у зв'язку з коливаннями температури та вологості. Виробник гарантує точну підгонку під час виробництва, проте умови зберігання можуть вплинути на щільність прилягання панелей. Монтаж панелей може бути дещо складнішим завданням порівняно з укладанням керамічної плитки. Але як тільки вони будуть встановлені правильно, насолоджуватися природною красою деревини можна буде протягом багатьох років.





Ви зможете встановити декоративні панелі декількома способами: за допомогою клею, механічного (цвяхи, шурупи, скоби) або комбінованого.

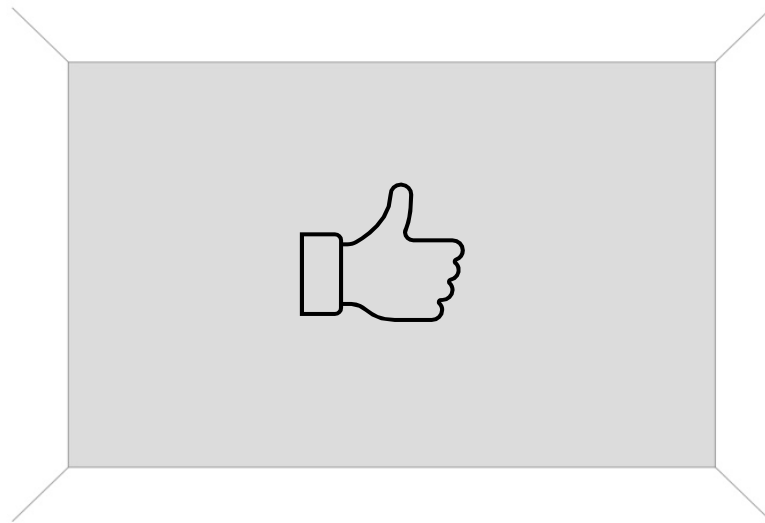Перед тим як Ви розпочнете

1. Переконайтеся, що поверхня для встановлення чиста, суха та без сміття або забруднень.




2. Необхідні інструменти та матеріали для монтажу:


- a.  Пилка.
- b.  Олівець.
- c.  Клей (у картриджі, фольгованому пакеті, тубику тощо) та клейовий пістолет.
- d.  Цвяхи або кліпси з нержавіючої сталі та інструмент для їх закріплення.

Напрямок монтажу


Для внутрішніх приміщень рекомендуємо починати монтаж панелей знизу зліва в колонах.

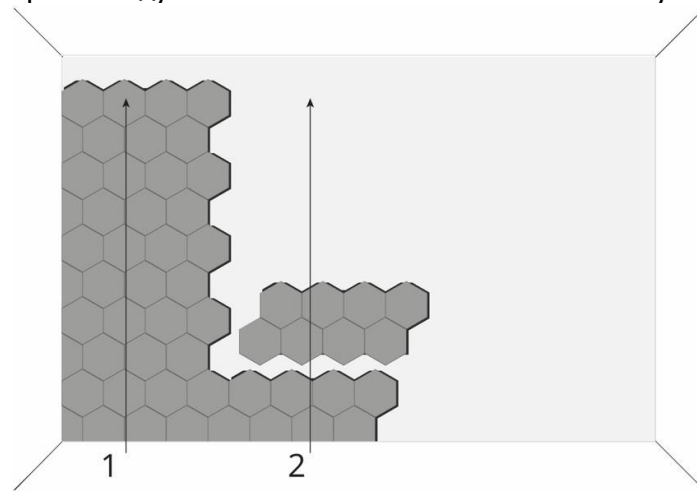


У саунах ми рекомендуємо починати з верхнього правого кута. Це забезпечує щільне прилягання між панелями і стелею, створюючи бездоганний вигляд для верхнього ряду.

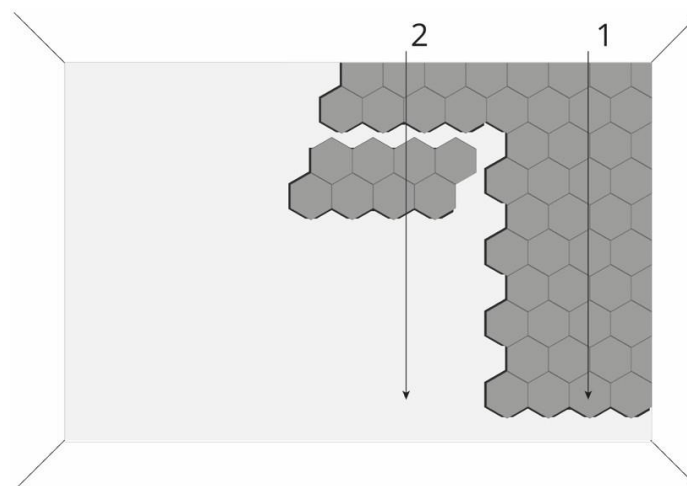


У деяких випадках встановлення горизонтально є більш доцільним, і таке рішення теж може бути прийнятним.

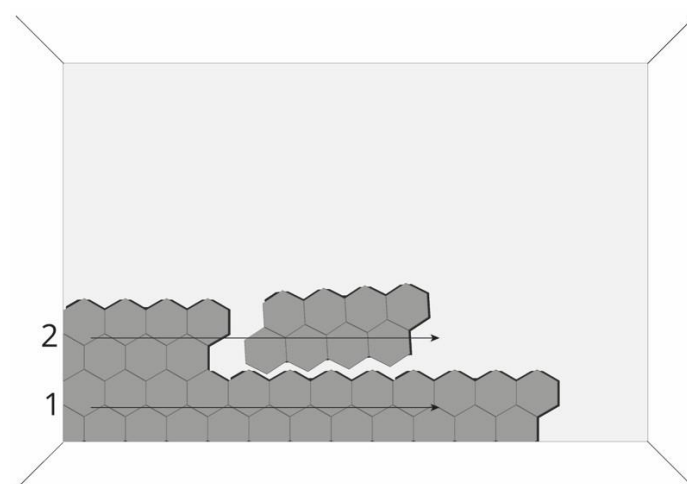


Розташування панелей DecNord.




Hexa XL




Bermuda




Athena Thermo Split



Royal




Quartz Oak




Athena



Square



Square Juniper




Hexa S

Поверхні

Кріплення на клей

У приміщеннях, де не потрібна циркуляція повітря позаду конструкції, панелі DecNord можна клеїти на стіну. Переконайтеся, що поверхня стіни гладка і рівна. Для вибору клею (клею) див. розділ "Клей")

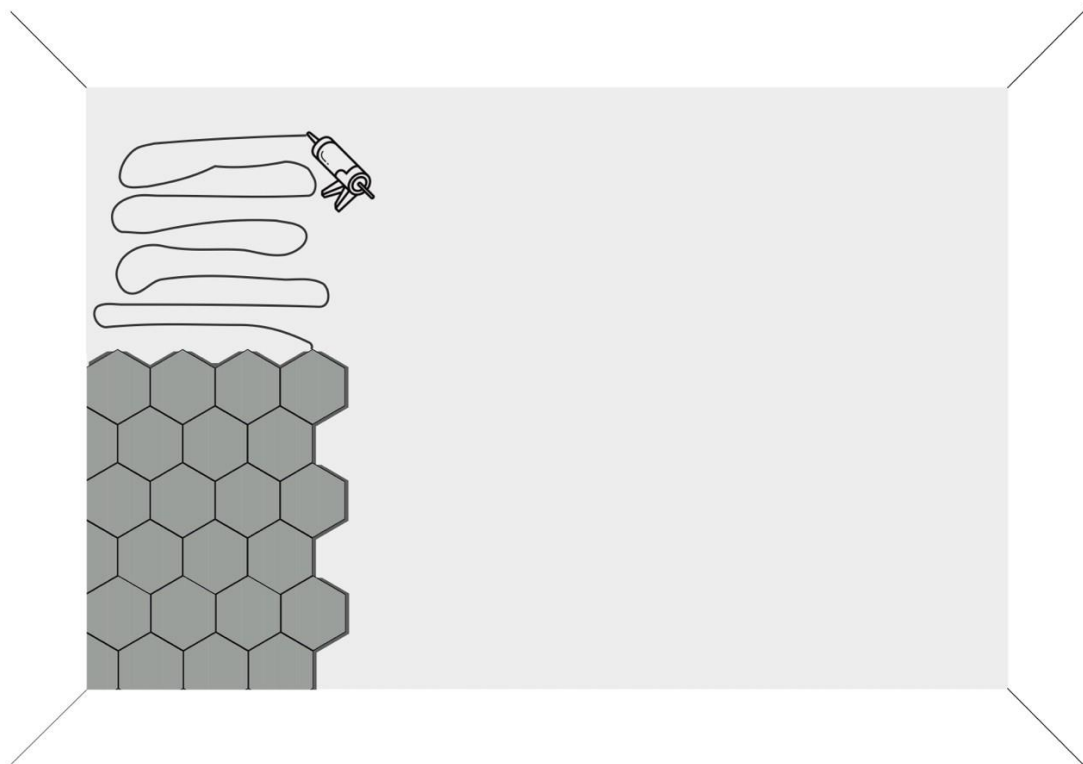


Обрешетування

Почніть з установки рейок для обрешітки. Вони слугуватимуть основою для кріплення стінових панелей. Переконайтеся, що рейки мають товщину не менше 20 мм і ширину 45 мм. Дуже важливо, щоб вони забезпечували циркуляцію повітря за панелями, покриваючи весь проліт обшивки.

Перед встановленням панелей переконайтеся, що обрешітка пряма і рівна. Рекомендована відстань між рейками залежить від форми панелі. Найкраще прикріпити панелі до обрешітки з обох боків, а також посередині для надійної фіксації.



Ми рекомендуємо використовувати степлер або скоби з нержавіючої сталі для монтажу стінових панелей. Крім того, використовувати клей між обрешіткою та панелями.

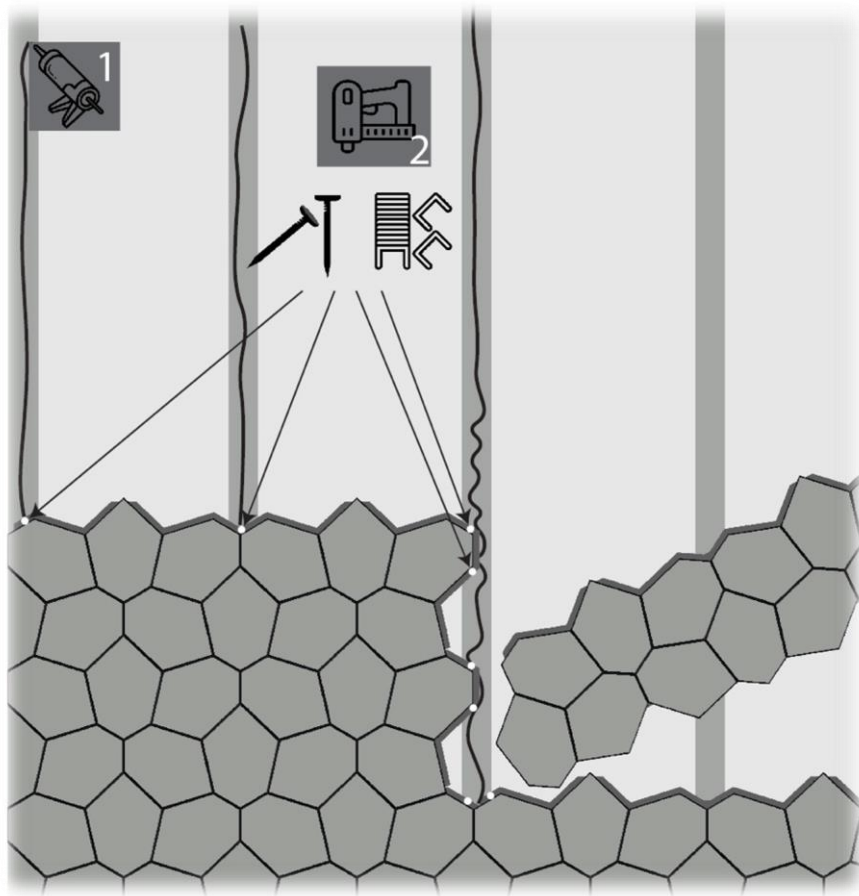

Логіка розрахунку відстані між рейками



Довжина панелі ділиться на 2. Відстань між першими рейками змінюється, коли потрібен вертикальний розріз (див. "Виконання перших розрізів")

Приклади відстаней між рейками

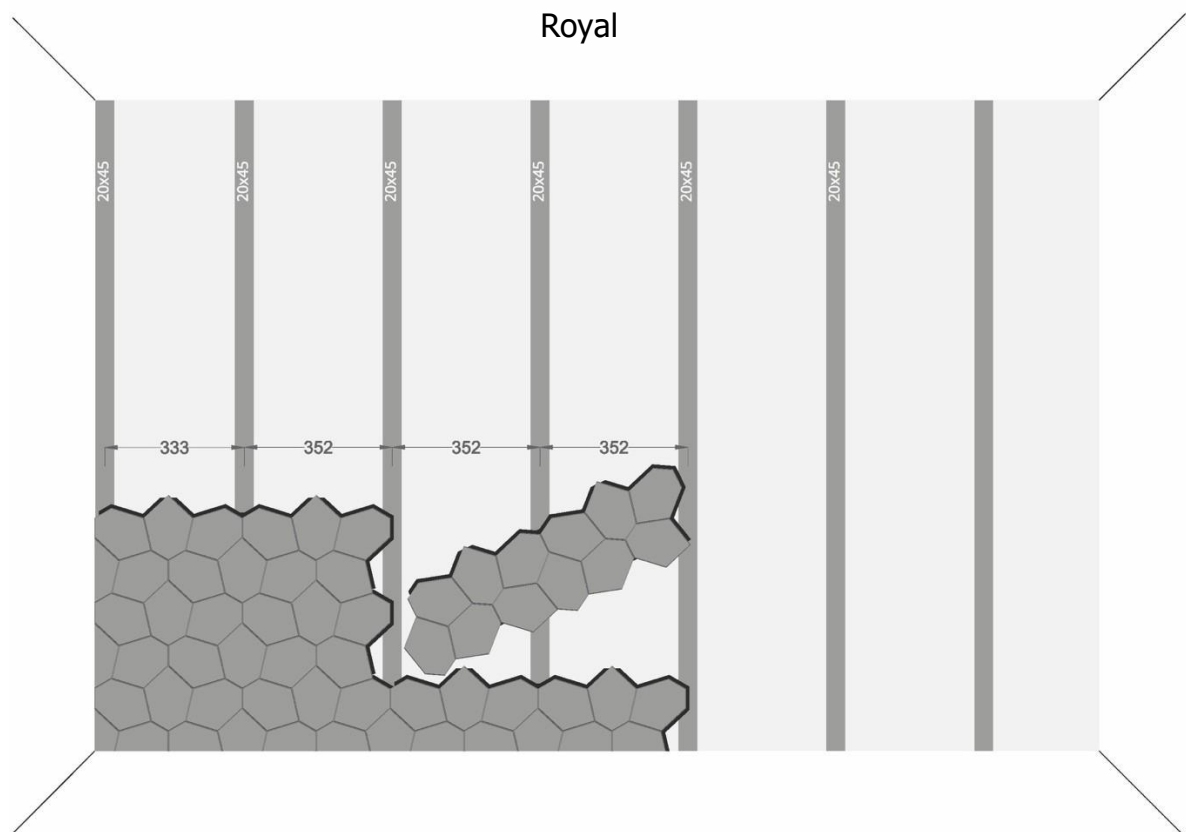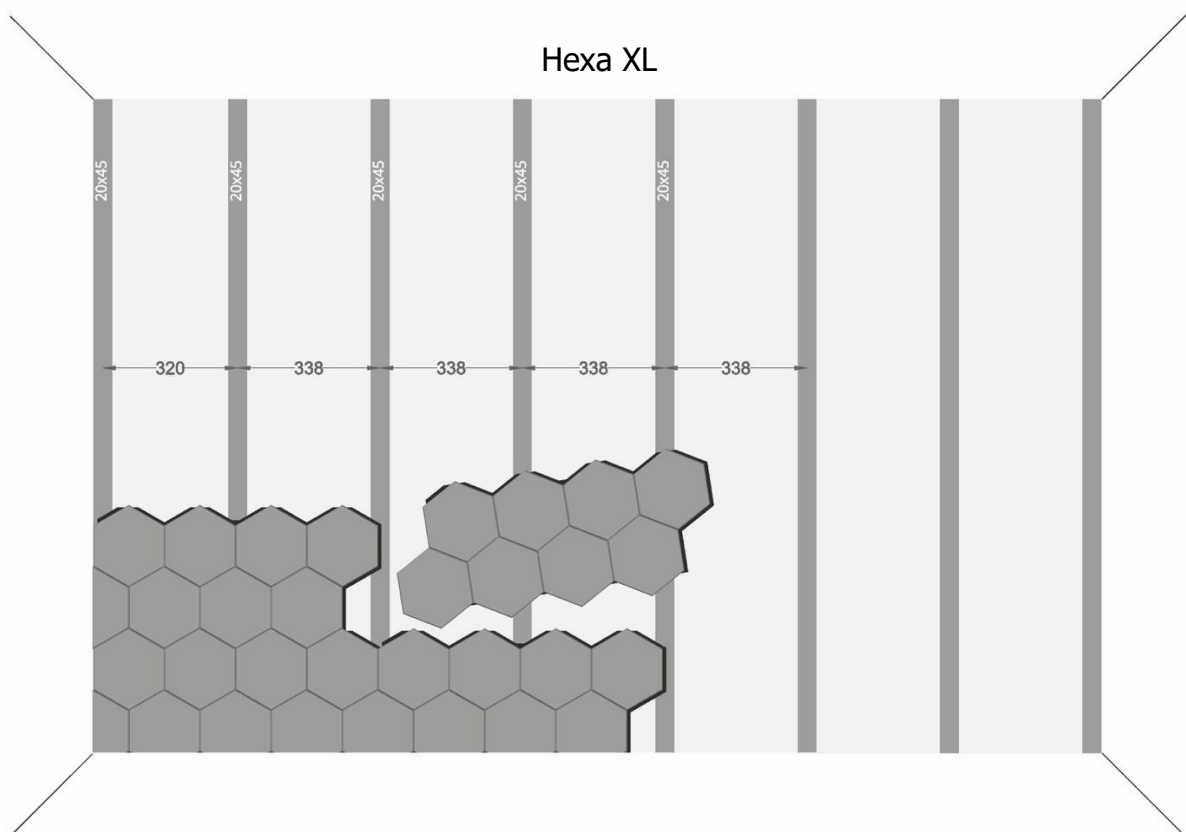



Система з'єднання

В панелях DecNord застосовується розумна система з'єднання, де елементи скріплюються зверху і знизу. Таке розташування дозволяє шарам підкладки наступного ряду або стовпчика прослизати під плитками попередньої панелі, в результаті чого плитки виступають над підкладкою. Така конструкція забезпечує міцніше з'єднання і більш гладку поверхню.


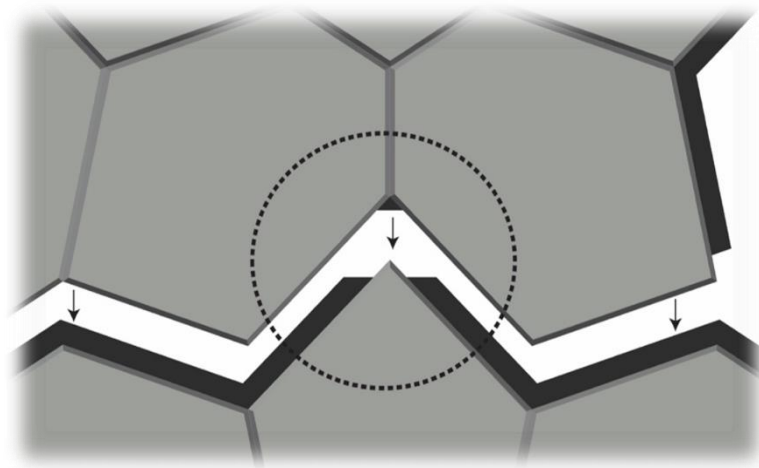
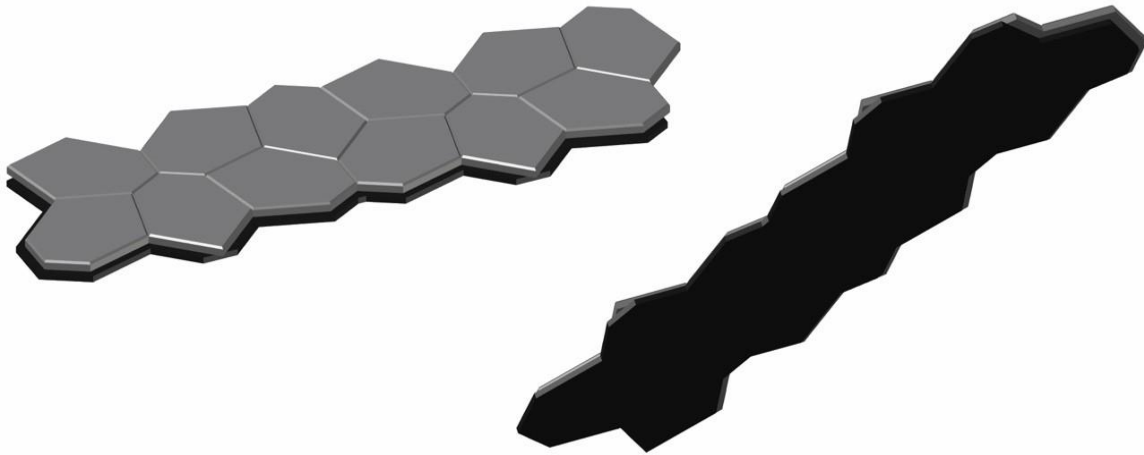


Перші монтажні розрізи


У випадку моделей Bermuda і Athena - перший ряд панелей потрібно відрізати прямо.
Наступні панелі - горизонтально:

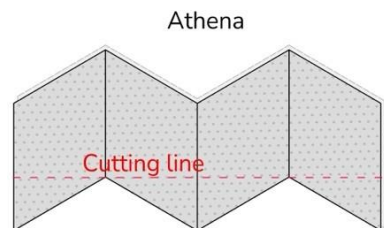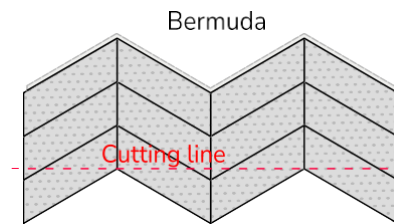

Горизонтальний розріз є обов'язковим для наступних видів панелей, тоді як вертикальний розріз можна не робити. Ця можливість існує завдяки зазору в 4 мм між елементами. Якщо не виконати вертикальний розріз, може бути видно невелику ділянку підкладки.

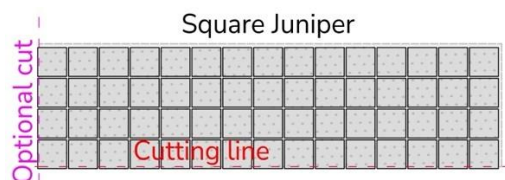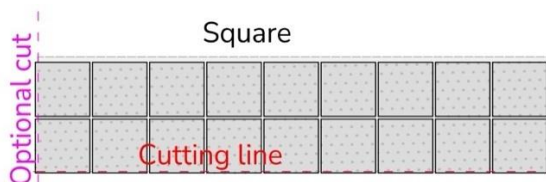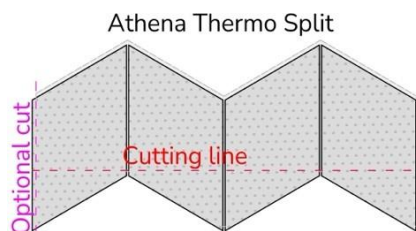


Для наступних моделей панелей потрібні як горизонтальні, так і вертикальні розрізи:

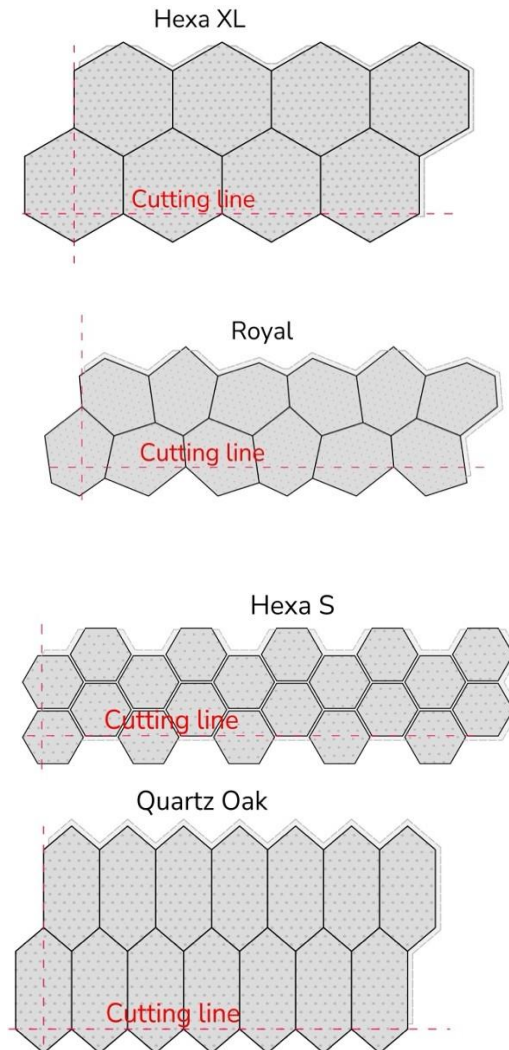


Якщо панелі не співпадають

Дерев'яні матеріали «грають» під впливом вологості та температури, і їхні розміри можуть дещо змінюватися, що впливає на вирівнювання. Якщо одна плитка трохи більше виступає з матеріалу основи, ніж інші (як показано на малюнку 2), ми рекомендуємо відшліфувати частину матеріалу з плитки для ідеального прилягання. На малюнку 1 відшліфована ділянка позначена червоною лінією. Під час контролю якості виробник переконується, що панелі ідеально прилягають один до одного, але екстремальні зміни вологості та температури навколишнього середовища можуть спричинити перекося.

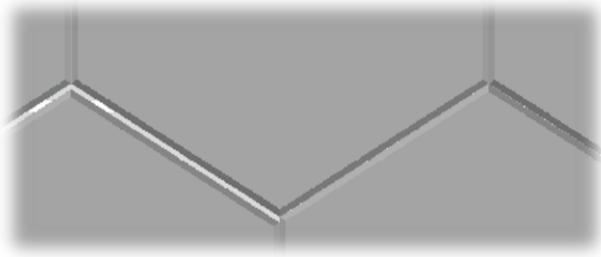


Малюнок 2. Деревина може грати, що призводить до нерівномірного прилягання панелей

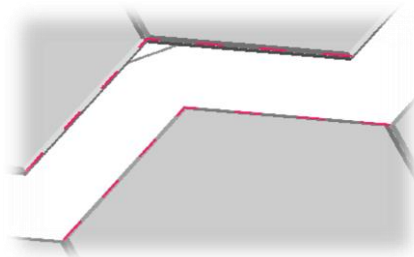

Малюнок 1. Якщо трапляється ситуація, показана на малюнку 2, відшліфуйте плитку для ідеального прилягання


Зазор із сусідніми поверхнями

Через коливання, спричинені вологістю та температурою, важливо дотримуватися достатнього зазору між панелями та поверхнями, що перетинаються. Це гарантує, що деревина зможе без проблем пристосовуватися. Ми рекомендуємо мінімум 3 мм і додатково 1 мм на 1 м панелей.

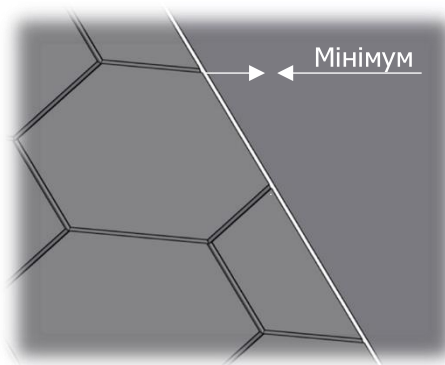


Установка останнього ряду

Верхній ряд можна вставити на місце, просунувши його між попередньою панеллю та сусідньою поверхнею. Після цього останній ряд потрібно акуратно відтягнути вниз, щоб його плитки з'єдналися з плитками попереднього ряду. На Малюнку 3 показано ситуацію, коли остання панель розташована між попередньою панеллю та поверхнею. Після цього панелі необхідно опустити в кінцеве положення.

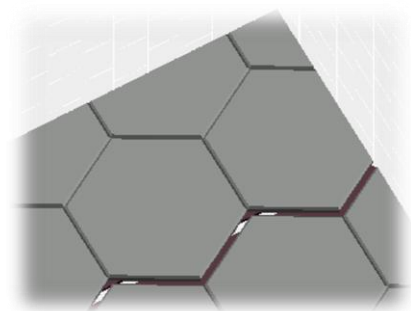

Малюнок 3. Щоб зібрати останню частину, залиште зазор (5 мм) між прилеглою поверхнею і панеллю. Цей зазор дозволить останньому елементу вставитися на місце.

Для забезпечення мінімального розміру зазору між панелями та поверхнею, що перетинається, необхідно вирізати невелику ділянку опорного матеріалу. Ця ділянка показана червоним кольором на кресленні на Малюнку 4. Ця ілюстрація стосується моделей Hexa XL, і те ж саме правило застосовується до Athena, Athena Split, Bermuda, Royal, Hexa XL і Hexa S.

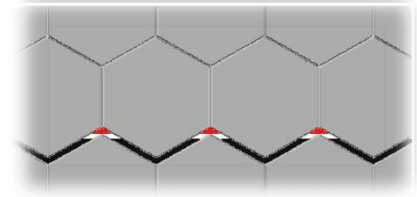

Малюнок 4. Якщо необхідна щільне прилягання між панелями і поверхнею, що перетинається, потрібно вирізати невелику ділянку (червоним кольором)

Адгезив

На тильну сторону кожної панелі або безпосередньо на поверхню стіни необхідно нанести спеціальний клей, дотримуючись інструкцій, наданих виробником. Ми рекомендуємо міцний однокомпонентний клей з низьким вмістом летких органічних сполук на акриловій або гібридній полімерній основі. Щодо конкретного продукту, будь ласка, проконсультуйтеся з вашим регіональним представником виробника або консультантом.

Обробка поверхні

Панелі поставляються без жодної обробки поверхні, що дозволяє використовувати їх у різних приміщеннях. Ми рекомендуємо застосовувати обробку деревини, яка підходить для передбачуваного використання, наприклад, на кухні або в сауні. Без захисту колір панелей змінюватиметься під впливом ультрафіолету та елементів навколишнього середовища. У місцях, де є ймовірність появи жиру або плям, рекомендується нанести захисний шар для полегшення очищення та довговічності.

Ми рекомендуємо проконсультуватися з місцевим експертом для вибору найкращого продукту для використання, у Вашому випадку. Майте на увазі, що засоби для обробки можуть змінити колір термообробленої деревини.

Технічне обслуговування та догляд

- o Пил зі стінових панелей DecNord слід витирати м'якою ганчіркою або м'якою щіткою.
- o Пролиту рідину або плями слід негайно очистити за допомогою вологої ганчірки.
- o Уникайте використання агресивних хімічних або абразивних засобів, які можуть пошкодити дерев'яну поверхню.
- o Щоб зберегти зовнішній вигляд панелей, їх слід періодично обробляти тим самим засобом для обробки поверхні деревини, який використовувався перед встановленням.

Зверніть увагу, що це загальні рекомендації щодо монтажу. Для отримання конкретних інструкцій або з будь-яких питань щодо встановлення панелей DecNord звертайтеся безпосередньо до компанії TERMIX Україна.

Чекаємо на зустріч у нашому шоу-румі :

Київ
Проспект Берестейський, буд. 67В
БЦ "Bright", 2 поверх, офіс 208/1

+38 067 314 49 19

ТОВ "Термікс Україна"